

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
2. Oktober 2003 (02.10.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/081278 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01S 13/00

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/00051

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KLINNERT, Roland
[DE/DE]; Ulrich-von-Hutten-Str. 41/1, 70825 Korn-
tal-Muenchingen (DE). ZOTT, Christian [DE/DE];
Schlehenweg 14, 74321 Bietigheim-Bissingen (DE).(22) Internationales Anmeldedatum:
10. Januar 2003 (10.01.2003)

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 13 987.3 27. März 2002 (27.03.2002) DE


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02
20, 70442 Stuttgart (DE).Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: DEVICE FOR, IN PARTICULAR, BISTATIC RADAR APPLICATIONS

(54) Bezeichnung: EINRICHTUNG FÜR INSBESONDERE BISTATISCHE RADARANWENDUNGEN

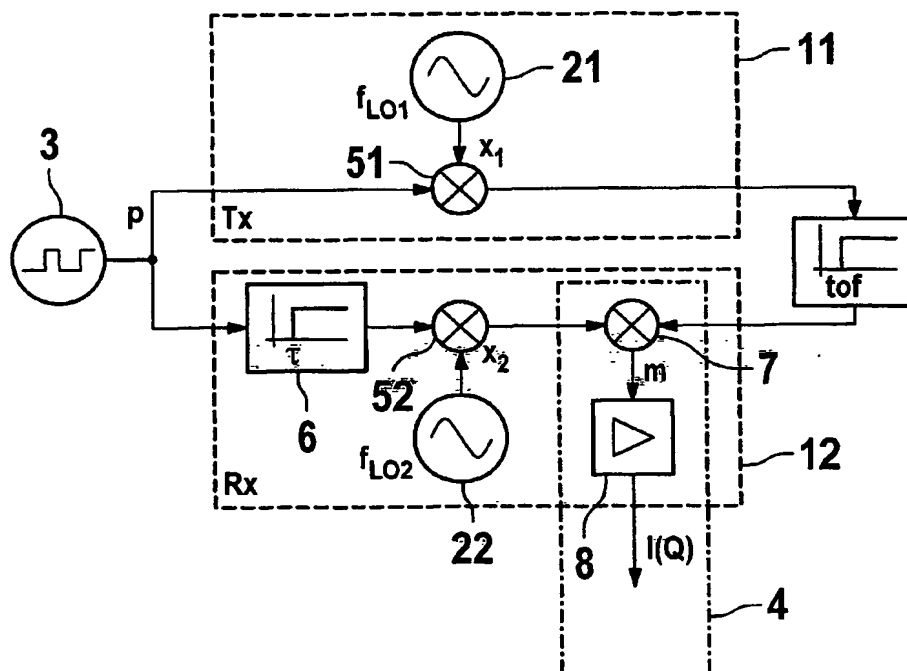

(57) Abstract: The invention relates to a device for, in particular, bistatic radar applications in which at least two interspaced radar sensors (11, 12) are provided with separate carrier frequency oscillators (21, 22) that do not have to be phase-synchronized. The pulse modulation synchronously ensues in all transmitter and receiver pairs. Cross-echo signals can be evaluated by means of an evaluating device (4) inside of which a mixing (7) of the transmitted and received signals ensues.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



(57) Zusammenfassung: Bei einer Einrichtung für insbesondere bistatische Radaranwendungen sind mindestens zwei räumlich beabstandete Radarsensoren (11, 12) vorgesehen mit separaten Trägerfrequenz-Oszillatoren (21, 22), die nicht phasensynchronisiert sein müssen. Die Pulsmodulation erfolgt bei allen Sender- und Empfängerpaaren zeitsynchron. Mittels einer Auswerteeinrichtung (4), in der eine Mischung (7) der Sende- und Empfangssignale erfolgt, sind Kreuzecho-Signale auswertbar.

5

10 Einrichtung für insbesondere bistatische Radaranwendungen

Stand der Technik

15 Die Erfindung betrifft eine Einrichtung für insbesondere
bistatische Radaranwendungen.

Die bis heute geltende prinzipielle Funktionsweise von
Pulsradaren zur Abstands- und Geschwindigkeitsmessung von
Objekten wurde bereits 1938 von Col. William Blair vom US
20 Signal Corps beschrieben. Durch Pulsmodulation eines
Mikrowellenträgers wird periodisch mit der Pulswiederholrate
(Pulse Repetition Frequency PRF) ein Signal einer
definierten Pulsdauer T_p gesendet. Das von einem Objekt
reflektierte Signal wird im Empfänger ins Basisband
25 herabgesetzt. Durch Auswertung des Basisband-Signals wird
die Signal-Laufzeit T und eventuell die Signal-
Dopplerverschiebung f_D ermittelt. Aus der Laufzeit T folgt
die Objekt-Sensor-Schräg-Entfernung R schließlich mit der
Lichtgeschwindigkeit c aus $R=c \cdot T/2$, und die Objekt-Relativ-
30 Geschwindigkeit v mit der Trägerfrequenz f_C aus $v=c/2 \cdot f_D/f_C$.

Übliche Pulsradar-Systeme verwenden folgende Betriebsarten:

LPRF (Low PRF):

35

Pulsradare mit derart niedriger Pulswiederholffrequenz PRF, dass stets eine eindeutige Messung bis zum größten gewünschten Objekt-Abstand möglich ist. Treten Geschwindigkeiten auf, die zu f_D größer PRF/2 führen können, ist die Geschwindigkeitsbestimmung aber nicht mehr eindeutig.

HPRF (High PRF):

Betrieb mit einer so hohen Pulswiederholffrequenz, dass stets die Geschwindigkeitsbestimmung im gesamten relativen Geschwindigkeitsbereich eindeutig ist. Die Entfernungsmessung ist nur dann eindeutig, falls alle Objekte im Erfassungsbereich ausschließlich kleinere Abstände als $c/(2 \text{ PRF})$ zu den Sensoren haben.

PRF Staffelung (staggered PRF):

Zur Vermeidung von sogenannten Blindgeschwindigkeiten, die bei konstanter PRF existieren, oder zur Einebnung des bei konstanter PRF gegebenen Linienspektrums des Sendesignals, z.B. zur verbesserten Störunterdrückung, wird auch mit Pulspause-Intervallen variabler Länge gearbeitet (Variable Interpulse Period VIP).

Kohärente Abmischung:

Zur Herabsetzung des Empfangssignals ins Basisband mischt der Empfänger üblicherweise das Empfangssignal mit einer Kopie des Sendesignals. Die Kopie kann, bei räumlicher Nähe von Sender und Empfänger, eventuell vom gleichen Oszillator wie das Sendesignal oder von einem zweiten empfängereigenen Oszillator abgeleitet werden. Je nachdem, ob zwischen den Phasen des Empfangssignals und dessen Kopie von Puls zu Puls eine regellose Beziehung existiert oder nicht spricht man von nicht-kohärenter oder kohärenter Abmischung. Die kohärente Abmischung gestattet eine genaue Doppler-, bzw. Geschwindigkeitsbestimmung. Um die gewünschte Kohärenz zu

erreichen, muß meist aber ein hoher Aufwand zur Synchronisation der Phasen getrieben werden (Einsatz von z.B. Lockpuls-Verfahren oder digitalen Detektoren der Sendephase). Nicht kohärente Verfahren werden meist dann herangezogen, wenn keine oder nur eine ungenaue Geschwindigkeitsmessung gefordert wird.

Monostatisch, Bistatisch:

Sind Sende- und Empfangsantenne „deutlich“ voneinander räumlich entfernt und werden das Sendesignal und dessen Kopie zur Abmischung von verschiedenen Oszillatoren abgeleitet, spricht man üblicherweise von bistatischen Radarsystemen, im Gegensatz zu monostatischen.

Pulskompressionen:

Die Erzielung einer minimalen Reichweite eines Pulsradars erfordert eine minimale Gesamtpulsdauer, die von einem Objekt reflektiert und von Empfänger abgetriggert werden muß. Bei vorgegebener Pulswiederholrate, begrenzter Spitzenleistung des Senders und begrenzter zulässiger Integrationszeit kann die Energie nur noch durch Verlängerung der Pulsdauer vergrößert werden. Andererseits bestimmt die Korrelationsdauer (Breite der Autokorrelationsfunktion) eines Pulses die erreichbare Auflösung eines Pulsradars. Durch pulsinterne Modulation/Codierung, auch Pulskompressionsverfahren genannt, können theoretisch die Korrelationsdauer (die Auflösung) und Pulsdauer (Energie und mittlere Leistung und damit instrumentierte Reichweite) unabhängig voneinander festgelegt werden. Übliche Kompressionsverfahren sind lineare oder nichtlineare Frequenzmodulation, sowie Biphasen- oder Mehrphasenmodulation.

Aus der Literatur ist bekannt, dass die unterschiedlichsten Kombinationen und Mischformen der oben genannten Verfahren zur Anwendung kommen.

5 Anwendungsgebiete von Pulsradaren:

Monostatische Pulsradare:

Insbesondere im Militärbereich und bei der zivilen Luftraum-
Überwachung kommen zur Messung großer Abstände und zum Teil
10 hoher Geschwindigkeiten häufig monostatische Pulsradare mit
großer Sendeleistung und Antennenrichtwirkung
(Strahlbündelung) zum Einsatz. Häufig wird ein Range- und
Azimuth-Scan durchgeführt, sowie eine relativ aufwendige
Dopplerverarbeitung (MTI, MTD Verfahren), sowie in der Regel
15 Pulsodierung/-Kompression, z.B. Chirp und Modulation der
PRF (VIP, staggered PRF) angewendet.

Bistatische Pulsradare:

Bistatische Pulsradare sind fast ausnahmslos im
20 Militärbereich, in der Astronomie und in der Meteorologie zu
finden, bei denen große Objekt-Entfernungen bei großen
Sender- und Empfänger-Distanzen (Baselines z.B. im Bereich
hunderter von Kilometern) vorliegen. An die Komponenten
solcher bistatischen Radare werden meist hohe Anforderungen
25 gestellt, insbesondere wegen der notwendigen zeitlichen
Synchronisation der Sensoren (Pulssynchronisation für
Entfernungsmessung, Phasensynchronisation für
Geschwindigkeitsmessung (Doppler)) über große räumliche
Distanzen. Zudem gilt die erforderliche synchronisierte
30 Ausrichtung der Blickrichtungen und gegebenenfalls
Berücksichtigung von Plattform-Bewegungen als schwierig.

Low-Cost Pulsradare:

Mikrowellen-Pulsradare werden zunehmend bei Anwendungen
35 eingesetzt, bei denen Objekte in kleinen Distanzen mit

niedriger Sendeleistung und breitem Sichtbereich erfaßt werden sollen und zudem niedrige Kosten gefordert werden, z.B. Türöffner, Raumüberwachung, Kfz-Umfelderfassung.

Hierbei werden häufig monostatische LPRF Verfahren, nicht-
5 kohärente Abmischung, keine Pulskompression oder eventuell Pulskompression mit Biphasenmodulation eingesetzt. Im Gegensatz zu militärischen Radaranlagen oder Luftraum-Überwachungsradaren werden bei den Low-Cost-Pulsradaren selten hochwertige Komponenten, sondern eher z.B.
10 Oszillatoren mit geringer Frequenz-Stabilität, Mixer und LNAs mit geringer Bandbreite und hoher Rauschzahl eingesetzt.

Vorteile der Erfindung

15 Mit den Maßnahmen der Erfindung ist eine Kreuzecho-Detektion und -Abstandsmessung bei bistatischen Pulsradaren, also räumlich getrennten Sende- und Empfangsantennen und Trägerfrequenz-Oszillatoren möglich, wobei die beiden
20 Trägerfrequenz-Oszillatoren eines jeden Senders/Empfänger-Paares, im Gegensatz zu üblichen bistatischen Systemen, freilaufend betrieben werden können, das heißt nicht notwendigerweise durch aufwendige Maßnahmen frequenz- oder phasensynchronisiert werden müssen.

25 Die erfindungsgemäße Einrichtung unterscheidet sich von üblichen bistatischen Radaranwendungen insbesondere durch eine zeitsynchrone Pulsmodulation bei Sende- und Empfangssensoren.

30 Die Erfindung ist vorteilhaft im Zusammenhang mit einer Pulswiederholrate verwendbar, die gemäß dem LPRF Verfahren gewählt wird, insbesondere eine Pulswiederholrate, die nur langsam zeitlich veränderlich oder stückweise zeitlich
35 konstant gewählt wird.

Damit ist ein bistatisches Pulsradar auch im Low-Cost Bereich bei kleinen Sendeleistungen zur Messung kleiner Kreuzecho-Abstände (bei kleinen Baselines) bei nicht
5 hochwertigen Komponenten realisierbar. In Pulsradar-Arrays können damit Direkt- und Kreuzecho-Abstände gleichzeitig gemessen werden. Die zusätzlichen Kreuzecho-Abstände erhöhen die räumliche Abtastung des Sensorumfeldes, können zur Klassifikation von Objektkonturen herangezogen werden und
10 erhöhen die Redundanz der Sensorinformationen.

Die zeitsynchrone Pulsmodulation der Träger von Nachbarsensoren und Mischung von Sende- und Empfangssignalen resultiert in „Spiegel-Signalen“ mit Frequenzanteilen
15 unterhalb der halben Pulswiederholrate PRF, im Folgenden „Kreuzecho-Doppler“ genannt. Die Mittenfrequenz dieses Kreuzecho-Dopplers kann mit der Pulswiederholrate PRF eingestellt werden. Die Leistung des Kreuzecho-Dopplers liefert ein kontinuierliches NF-Signal womit eine Kreuzecho-
20 Detektion und -Abstandsmessung möglich ist.

Zusätzlich zur beschriebenen Durchführung kann eine Pulskompression durchgeführt werden. Ebenso ist ein Puls-Jitter möglich, sofern dieser derart erzeugt wird, dass er
25 für beiden Sensoren synchron ist und der Kreuzecho-Doppler, in Bezug auf die anschließende Auswerteeinheit noch genügend bandbegrenzt ist.

Zeichnungen

30 Anhand der Zeichnungen werden Ausführungsbeispiele der Erfindung erläutert. Es zeigen
Figur 1 ein zeitsynchron gesteuertes Pulsradar Sender-Empfänger-Paar,

Figur 2 ein Leistungsdichte-Spektrum der gemischten,
ungepulsten Träger von Nachbarsensoren,
Figur 3 ein Leistungsdichte-Spektrum der gemischten,
gepulsten Träger von Nachbarsensoren bei vernachlässigbarer
5 Pulsdauer,
Figur 4 das Leistungsdichte-Spektrum der gemischten,
gepulsten Träger von Nachbarsensoren bei nicht
vernachlässigbarer Pulsdauer,
Figur 5 das Leistungsdichte-Spektrum eines realen $I(Q)$ -
10 Signals bei Kreuzecho-Empfang,
Figur 6 eine Kreuzecho-Dopplerregelung und -Auswertung
bezüglich einer Ausführungsvariante mit niedrigem Aufwand,
Figur 7 eine Kreuzecho-Dopplerregelung und -Auswertung
bezüglich einer Ausführungsvariante mit mittlerem Aufwand
15 (Spektrum-Analyzer-Prinzip)
Figur 8 eine Kreuzecho-Dopplerregelung und -Auswertung
bezüglich einer Ausführungsvariante mit höherem Aufwand
(MTD-Prinzip),
Figur 9 zwei Sende- und Empfangssensoren mit Darstellung der
20 Direktechos und Kreuz-Dopplerechos sowie des Kreuzecho-
Rangescans.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

25 Figur 1 zeigt Ausschnitte von zwei einfachen, gewöhnlichen
Pulsradar-Sensoren 11, 12, von denen der obere Sensor 11 als
Sender (Tx), der untere Sensor 12 als Empfänger (Rx)
arbeitet. Die Sensoren erzeugen mit ihren jeweiligen
Trägerfrequenz-Oszillatoren 21, 22 Trägersignale x_1 und x_2
30 mit individuellen Trägerfrequenzen f_{L01} und f_{L02} . Diese
Trägersignale werden vorzugsweise von derselben Pulsquelle 3
mit der 0-1 Pulsfolge p moduliert, das heißt mittels der
Modulatoren 51, 52 werden den Ausgangssignalen der
Trägerfrequenz-Oszillatoren Pulse aufgeprägt. Es kann
35 natürlich jedem der Sensoren 11, 12 auch eine separate

Pulssignalquelle 3 zugeordnet sein. Dann ist jedoch eine Synchronisation dieser Pulssignalquellen untereinander erforderlich. Dies kann entweder durch eine Verbindungsleitung oder andernfalls durch Rückgewinnung der Sende-PRF aus dem Empfangssignal und Kompensation des Phasenversatzes geschehen. Die Ermittlung des Phasenversatzes ist durch Ausnutzung von Redundanz möglich, da aufgrund der Umkehrbarkeit der Signallaufwege ($S_{11} \leftrightarrow S_{12}$) normalerweise immer zwei Kreuzecho- und eventuell noch zusätzlich vorhandene Eigenechomessungen eines Objektes zur Verfügung stehen (z.B. sei: Δ =Phasenvorlauf von Pulssignalquelle 1 zu Pulssignalquelle 2; tofK ; Kreuzecholaufzeit von S_{11} zu Objekt K nach S_{12} bzw. Rückrichtung; tofK_{12} : Kreuzechomessung von S_{11} nach S_{12} relativ zu Pulssignalquelle 2; tofK_{21} : Kreuzechomessung von S_{12} nach S_{11} Pulssignalquelle 1; dann gilt:

$$\text{tofK} = \text{tofK} - \Delta \quad \text{und} \quad \text{tofK} = \text{tofK}_{21} + \Delta \rightarrow \Delta = (\text{tofK}_{12} - \text{tofK}_{21}) / 2 \rightarrow$$

$$\text{tofK} = (\text{tofK}_{12} + \text{tofK}_{21}) / 2.$$

Das abgestrahlte Signal des Senders wird nach Reflexion an einem Objekt nach der Laufzeit (Time-of-Flight tof) vom Empfänger aufgenommen. Der Empfänger verzögert mit einer Verzögerungsschaltung/Verzögerungsleitung 6 die Pulsfolge p um die Verzögerungszeit τ . Entspricht die eingestellte Verzögerung τ der Laufzeit tof , ergibt sich am Ausgang des Mischers 7, dem ein Sendesignal einerseits und andererseits ein Empfangssignal zuführbar ist, bedingt durch die zeitsynchrone Pulsmodulation, das Signal $m = p \cdot x_1 \cdot x_2$ falls $\tau = \text{tof}$.

Dieses (ideale) Mischsignal wird beispielsweise in einer Auswerteeinrichtung 4 vom nachfolgenden reellen Verstärker 8 und vom realen Mischer 7 selbst tiefpassgefiltert. Am Ausgang des Verstärkers bzw. Impedanzwandlers steht dann das I-Signal und im Falle eines zweiten Mischers, der mit dem

90° phasenversetzten Träger arbeitet, auch ein Q-Signal zur weiteren NF-Signalverarbeitung zur Verfügung. Im Folgenden wird beschrieben, welches Spektrum sich für das I(Q)-Signal ergibt.

5

1. Die Mischung (Multiplikation) der ungepulsten Träger, siehe x_1 und x_2 in Figur 1, zweier Nachbarsensoren mit der mittleren Differenzfrequenz $df = f_{LO1} - f_{LO2}$ würde zu einem Spektrum mit bandbegrenzten Anteilen um $df = f_{LO1} - f_{LO2}$ und $f_{LO1} + f_{LO2}$ führen (Figur 2). Der Summenanteil kann wegen des Tiefpassverhaltens von Mischer 7 und Verstärker 8 im Folgenden vernachlässigt werden. Die Breite des verbleibenden Spektralanteils um df ist durch die Kurzzeit-Frequenzstabilität der Trägerfrequenz-Oszillatoren während der Pulsintegrationszeit bestimmt. Wesentlich ist, dass ein solches bandbegrenztes Spektrum auch bei nicht frequenz- oder phasensynchronisierten Oszillatoren entsteht.

10

15

20

25

30

2. Die Pulsmodulation des Produktes $x_1 \cdot x_2$, die schließlich zum idealen Mischsignal m führt, entspricht einer Abtastung, wobei die Abtastfrequenz durch die eingestellte Pulswiederholrate PRF des Pulsgenerators gegeben ist. Im Spektrum führt eine Idealabtastung (δ -Abtastung) aber zur periodischen Fortsetzung des Spektrums des abgetasteten Signals. Es würde also das um df verteilte Spektrum je zwei mal in die Frequenzintervalle $[z \cdot PRF, (z+1) \cdot PRF]$, wobei z eine ganze Zahl ist, gespiegelt (Figur 3). Man beachte, dass immer, also auch bei der Differenzfrequenz df , die wesentlich größer als die Pulswiederholrate PRF ist (also bei Unterabtastung), ein bandbegrenztes Signal im Frequenzbereich $[0, PRF/2]$ entsteht. Die Mittenfrequenz f_a des „Spiegel-Signals“ in $[0, PRF/2]$ und die Differenzfrequenz df hängen dabei gemäß

$$df = n \cdot PRF \pm f_a$$

(1)

zusammen, wobei $n \in \mathbb{N}_0$ (ganzzahliger Teiler zwischen df und PRF). Eine ideale Abtastung liegt näherungsweise vor, wenn die Pulsdauer sehr klein gegenüber der kleinsten Periodendauer des abgetasteten Signals ist, das heißt $T_p \ll 1/df$, ist. Ist dies nicht der Fall, fallen die Amplituden der wiederholten Spektralanteile mit einer Einhüllenden ab, die durch die Pulsform und die nicht vernachlässigbare Pulsdauer definiert ist (Figur 4). Bei einem Rechteckimpuls der Länge T_p ist die Einhüllende beispielsweise ein $\sin x/x$ Verlauf mit der ersten Nullstelle bei $1/T_p$.

3. Das Spektrum des realen IQ-Signals, fällt oberhalb der Grenzfrequenz von Mischer und Verstärker/Impedanzwandler, die in aller Regel wesentlich kleiner als die Differenzfrequenz df sind, deutlich ab und ähnelt im allgemeinen einem in Figur 5 gezeigten Verlauf. Dieser, durch ein Kreuzecho im I(Q)-Signal entstehende begrenzte Signalanteil mit seinen wesentlichen Frequenzanteilen unterhalb $PRF/2$ wird im Folgenden Kreuzecho-Doppler genannt. Ein Direktecho eines sich extrem schnell bewegenden Objektes mit zugehörigen Dopplerfrequenzen um $f_D = df$ würde zu einem ähnlichen Signal führen.

4. Man beachte, dass die Spiegelfrequenz f_a des Kreuzecho-Dopplers mit der vorgebbaren Pulswiederholfrequenz PRF (bei langsam veränderlicher Zeitfrequenz df) gemäß (1) stets auf einen gewünschten Wert eingestellt werden kann. Insbesondere ist es möglich, durch gezielte Einstellung der PRF einerseits sicher zu stellen, dass die Spiegelfrequenz f_a stets unterhalb der Grenzfrequenz von Mischer und Verstärker liegt. Andererseits kann bei parallelem Empfang von Direktechos des Sensors dafür gesorgt werden, dass die Spiegelfrequenz f_a stets oberhalb der maximalen Dopplerfrequenz f_{Dmax} liegt. Dies kann als „Frequenz-Multiplex“-Nutzung des I(Q)-Signals aufgefasst werden, bei

dem Direktechos und Kreuzechos in voneinander getrennten Frequenzbereichen liegen.

Wesentliche Voraussetzung für eine eindeutige Trennung ist natürlich, dass die Lokaloszillatoren so kurzzeit-
frequenzstabil sind, dass die Bandbreite von $x_1 \cdot x_2$ stets kleiner als $PRF/2 - f_{Dmax}$ ist.

5. Der Teiler n und die Spiegelfrequenz f_a charakterisieren die momentane Differenzfrequenz eines Sensorpaares bei dem Kreuzecho-Empfang besteht. Damit ist bei Sensorarrays mit mehr als 2 Sensoren, bei denen die Differenzfrequenzen aller relevanten Sensorpaare signifikant voneinander abweichen, eine Senderidentifikation auch bei parallelem Empfang mehrerer Kreuzechos möglich.

Die erfindungsgemäße Einrichtung ist insbesondere durch folgende Merkmale charakterisiert:

- Synchrone Pulsansteuerung (Verbindungsleitung oder durch Rückgewinnung der Sender-PRF aus dem Empfangssignal und Kompensation des Phasenversatzes)
- Nutzung des Kreuzecho-Dopplers in I, Q- oder davon abgeleiteten Signalen unterhalb von $PRF/2$
- Steuerung/Regelung der Mittenfrequenz f_a des Kreuzecho-Dopplers durch PRF-Änderung

Durch diese Ausgestaltung ergeben sich folgende Vorteile/Möglichkeiten:

- Leistungsmessung (o.ä., z.B. Amplitude, Quasi-Peak, etc.) des Kreuzecho-Doppler liefert kontinuierliches NF-Signal für Kreuzecho-Detektion und -Abstandsmessung
- zur digitalen Weiterverarbeitung kostengünstige Abtastung des NF-Leistungssignals mit kleinen Abtastraten (bestimmt durch Objekt-Sensor-Dynamik und Scangeschwindigkeit) möglich

- Kreuzechos können parallel zu Direktechos ausgewertet werden, da der Kreuzecho-Doppler im I, Q-Signal mit der PRF in separatem Frequenz-Bereich platziert wird (Frequenz-Multiplex-Betrieb)
- 5 - Eine aufwendige Phasensynchronisation der Träger ist nicht nötig, aber eine minimale Kurzzeit-Frequenzstabilität (während der Pulsintegrationszeit) der u.U. freilaufenden Oszillatoren wird vorausgesetzt
- Keine hohen Forderungen an Bandbreite von Mischer und NF
- 10 Verstärkern (oberhalb wählbarer Spiegelfrequenz f_a)
- Die Mittenfrequenz des Kreuzecho-Dopplers kann mit der PRF konstant gehalten werden, z.B. im Falle einer driftenden Trägerfrequenzdifferenz (Temperaturgang etc.)
- Aktive Unterdrückung ansonsten sporadisch auftretenden
- 15 Übersprechens, welches in Sensorarrays bei nicht synchronisiertem Betrieb mit fester PRF auftritt, wenn der Kreuzecho-Doppler z.B. aufgrund von Temperaturdrift der Trägerfrequenzen zufällig in den Frequenz-Bereich der Direktechos ($0 \dots f_D$) fällt
- 20 - Indirekte Überwachung der Trägerfrequenzen als Diagnosefunktion (Build-in-test)
- In Sensorarrays ist eine Kreuzecho-Senderidentifikation durch Schätzung der Trägerfrequenzdifferenz mittels identifizierter Kreuzecho-Doppler-Mittenfrequenz f_a , PRF und
- 25 ganzzahligem Teil n des Quotienten von df und PRF möglich
- Übliche Pulskompressionsverfahren können zusätzlich eingesetzt werden
- Kostengünstige Hardware-Realisierung möglich, z.B. Ausführungsvariante mit niedrigem Aufwand gemäß Figur 6:
- 30 Steuerbarer PRF-Generator mit PLL/DDS, analoger Bandpaß BP und Leistungsmessung/Einweg-Gleichrichter.

Der Aufwand für die erfindungsgemäße Einrichtung stellt sich folgendermaßen dar:

- Synchrone Pulsansteuerung nötig; (Verbindungsleitung oder durch Rückgewinnung der Sender-PRF aus dem Empfangssignal und Kompensation des Phasenversatzes mittels redundanter Messungen)

- 5 - Für die fa-Regelung muß die PRF unter Umständen in kleinen Schritten änderbar sein. Die Schritte müssen umso kleiner sein, je größer das Verhältnis df/PRF ist und je kleiner die Bandbreite eines Bandpasses gewählt wird
- 10 - In Sensorarrays ist je Nachbarsensor und I(Q) Signal eine Leistungsbestimmung des Kreuzecho-Dopplers erforderlich.

Nachfolgend werden verschiedene Ausführungsvarianten beschrieben.

- 15 Allen Varianten werden gewöhnliche Pulsradarköpfe gemäß Figur 1 unterstellt, das heißt jeder Sender enthält mindestens einen Trägerfrequenz-Oszillator und Modulator (oder schnellen Schalter) zur Pulsmodulation; jeder Empfänger enthält mindestens eine Pulsverzögerungseinheit,
- 20 einen Trägerfrequenz-Oszillator, einen Modulator (oder schnellen Schalter) zur Pulsmodulation und einen Mischer zur Herabsetzung des Empfangssignals (Figur 1). In einem Sensor-Array kann jeder Sensor aus Sender und Empfänger mit nur einem Trägerfrequenz-Oszillator, der Sender und Empfänger parallel speist, zusammengesetzt sein.
- 25

Die vorgeschlagene Einrichtung benötigt also keine Modifikation von üblichen Radarköpfen, wie sie auch zum monostatischen Betrieb benutzt werden. Allen

30 Ausführungsvarianten ist eine pulssynchrone Ansteuerung aller Sensoren, bzw. aller Sender und Empfänger und eine frequenzselektive Auswertung der I- und gegebenenfalls Q-Signale gemein. Unterschiede weisen die Varianten nur in der Signalverarbeitung der I(Q)-Signale auf.

Variante mit niedrigem Aufwand (Figur 6)

I- und gegebenenfalls Q-Signal werden mit analogen Bandpässen 31 mit konstanter Resonanzfrequenz f_{res} gefiltert. Dabei sorgt eine analoge oder digitale Regelung 32 der Mittenfrequenz f_a des Kreuzecho-Dopplers mittels der PRF dafür, dass bei Kreuzecho-Empfang stets maximale Leistung im Durchlassbereich der Bandpässe liegt. Die Leistungsschätzung y des Kreuzecho-Dopplers erfolgt durch analoge Auswertung des Bandpass-Ausgangssignals, z.B. einfache Gleichrichtung (Einweg-Gleichrichter/Square-Law-Detector) und Glättung. Zur digitalen Weiterverarbeitung (Detektion, Abstandsbestimmung z.B. durch Scanbetrieb, siehe Detektorausgänge $c_I(\tau)$, $c_Q(\tau)$) ist eine Abtastung 33 des Signals (y) mit niedriger Rate möglich.

Variante mit mittlerem Aufwand (Figur 7)

Spectrum-Analyzer-Prinzip: I- und gegebenenfalls Q-Signal werden mit sinusförmigen Signalen von auf eine Monitorfrequenz f_{mon} gestimmten Oszillatoren 42, z.B. Direct Digital Synthesizer DDS, gemischt (multipliziert). Falls die Mittenfrequenz f_a des Kreuzecho-Dopplers in der Nähe von f_{mon} liegt, entsteht ein Tiefpaßsignal, dessen Leistung nach Tiefpassfilterung 41 analog oder digital geschätzt und wie bei der Ausführungsvariante mit niedrigem Aufwand ausgewertet werden kann. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Mittenfrequenz f_a nicht konstant gehalten werden braucht, sondern f_{mon} f_a folgen kann. Zudem kann das gesamte Spektrum von $0 \dots PRF/2$ auf externe Störungen überwacht werden. Überdies ist bereits eine Abtastung eines Tiefpaßsignals mit niedriger Rate und somit eine enge digitale Tiefpassfilterung und sehr genaue Leistungsbestimmung möglich.

Variante mit höherem Aufwand (Figur 8)

I- und gegebenenfalls Q-Signal werden pulssynchron das heißt mit Rate gleich momentane PRF, abgetastet 61. Anschließend folgt eine digitale Filterung mit einer Bandpass-Filterbank, vgl. Dopplerfilterbänke bei MTP-Radaren 62, und eine
5 digitale Leistungsschätzung. Dies entspricht einer Schätzung des I-, Q-Leistungsdichte-Spektrums in Teilbereichen oder dem gesamten Spektrum, von 0... PRF/2. Hierzu kann auch eine numerisch effiziente FFT (Fast Fourier Transform) verwendet werden. Der Vorteil dieser Variante ist, dass Leistung und
10 Mittenfrequenz eines Kreuzecho-Dopplers aus dem Spektrum sehr robust bestimmt werden können, auch wenn zunächst keine Informationen über die Mittenfrequenz aus der Vergangenheit vorliegen sollten (Fang- oder Scan-Modus). Es besteht maximale Flexibilität bezüglich der (digitalen) fa-
15 Vorgabe/Regelung. Zudem ist eine sichere Detektion von Störsignalen möglich. In Sensor-Arrays können die Kreuzecho-Doppler aller Nachbarsensoren gleichzeitig überwacht werden.

Figur 9 zeigt zwei räumlich beabstandete Radarsensoren 71
20 und 72, die jeweils für Sende- und Empfangsbetrieb ausgerüstet sind. Die Direktechos sind mit 711 und 721 bezeichnet. Sie werden von der Wand 8 reflektiert. Das Objekt 9 im Nahfeld der Radarsensoren kann durch diese Direktechos nicht detektiert werden. Es ist nur über das
25 Kreuzecho 92 zu detektieren. Das Kreuzecho 91 wird von der Wand 8 reflektiert. Im ebenfalls in Figur 9 dargestellten Kreuzecho-Rangescan erscheint der Kreuzecho-Doppler 92 bedingt durch die kürzere Laufzeit zuerst. Der Kreuzecho-Doppler 91 erscheint mit einer laufzeitbedingten
30 Verzögerung. Die Auswertung des Kreuzecho-Dopplers führt zu einer Erhöhung der räumlichen Abtastung im Nahbereich (Winkelauflösung), erlaubt die Klassifikation von Objektkonturen und vergrößert die Redundanz insbesondere im Fernbereich, das heißt durch die beiden Meßwerte der
35 Direktechos 711 und 721 und des Kreuzechos 91 kann

verifiziert werden, dass das Objekt 8 tatsächlich eine
zusammenhängende Reflexionsfläche ist. Würden die
Direktechos 711 und 721 eintreffen, das Kreuzecho 91 aber
nicht, so könnte es sich um zwei verschiedene Objekte im
5 Fernbereich handeln. Zu beachten ist jedoch, dass bei
größerem Objekt 9 eine Abschattung des Kreuzechos 91 von der
Wand 8 eintreten könnte. Um hier die Redundanz- und die
Detektionssicherheit zu erhöhen, ist eine Kreuzecho-
Auswertung von mehr als zwei Radarsensoren untereinander
10 vorteilhaft (Sensor-Array).

5

10 Patentansprüche

1. Einrichtung für insbesondere bistatische Radaranwendungen bestehend aus mindestens zwei räumlich beabstandeten Radarsensoren (11, 12) für Sende- und/oder Empfangsbetrieb, 15 wobei jedem Radarsensor (11, 12) ein unabhängiger insbesondere freilaufender Trägerfrequenz-Oszillator (21, 22) und ein Modulator (51, 52) zum Aufprägen von Pulsen einer Pulssignalquelle (3) auf das vom jeweiligen Trägerfrequenz-Oszillator (21, 22) abgegebene Ausgangssignal, 20 zugeordnet ist, wobei eine Zeitsynchronsteuerung der Pulse für mindestens zwei einander zugeordnete Sende-Empfangssensoren (11, 12) vorgesehen ist und wobei eine Auswerteeinrichtung (4) für Kreuzecho-Dopplersignale unter Verwendung einer Mischeinrichtung (7) für Sende- und 25 Empfangssignale vorgesehen ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine gemeinsame Pulssignalquelle (3) für einander zugeordnete Radarsensoren (11, 12) für Sende- und 30 Empfangsbetrieb vorgesehen ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitsynchronsteuerung der Pulse durch Rückgewinnung der Sender-Pulswiederholrate (PRF) und der Kompensation des 35 Phasenversatzes auf Basis der redundanten Kreuzecho-

Messungen ($S_{11} \leftrightarrow S_{12}$) und eventuell vorhandener Eigenecho-Messungen ermittelt wird.

- 5 4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zur Zeitsynchronsteuerung im Signalpfad zwischen der Pulssignalquelle (3) und dem Modulator (52) im Empfangszweig einer Verzögerungsschaltung (6) vorgesehen ist, die so einstellbar ist, dass eine Signalverzögerung der Pulse der Pulssignalquelle (3) entsprechend der Laufzeit der
10 ausgesendeten Radarpulse bis zum Empfang nach deren Reflexion an mindestens einem Objekt zustande kommt.
- 15 5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (4) einen Mischer (7) enthält, dem einerseits das Sendesignal und andererseits ein zugeordnetes Direktecho- und/oder Kreuzecho-Dopplersignal zuführbar ist.
- 20 6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (4) derart ausgebildet ist, dass Signalanteile des Kreuzecho-Dopplers auswertbar sind, die im wesentlichen bei Frequenzen unterhalb der Pulswiederholrate liegen.
- 25 7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (4) derart ausgebildet ist, dass eine analoge Leistungsschätzung des Kreuzecho-Dopplers durchführbar ist.
- 30 8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass zur analogen Leistungsschätzung des Kreuzecho-Dopplers ein oder mehrere Bandpässe mit nachfolgender analoger Leistungsschätzung des Bandpass-Signals vorgesehen sind.

9. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel zur analogen Leistungsschätzung des Kreuzecho-Dopplers durch Abmischung mit einem durchstimmbaren Sinussignal und nachfolgender Tiefpassfilterung (Spectrum-Analyzer-Prinzip), vorgesehen sind.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Abtastung des I- und gegebenenfalls des Q-Empfangssignals mit der Pulswiederholrate vorgesehen sind, sowie Mittel zur digitalen Filterung und/oder Frequenzanalyse und/oder Leistungsschätzung des Kreuzecho-Dopplers (MTD-Prinzip).

11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur kontinuierlichen oder zeitweisen Steuerung oder Regelung der Mittenfrequenz des Kreuzecho-Dopplers insbesondere durch Änderung der Pulswiederholrate vorgesehen sind.

12. Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine Regelung der Mittenfrequenz des Kreuzecho-Dopplers anhand einer Leistungs- und/oder Frequenzschätzung des Kreuzecho-Dopplers ausführbar ist.

13. Einrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass neben der kontinuierlichen Regelung der Mittenfrequenz des Kreuzecho-Dopplers ein Such- oder Fangmodus zum ersten oder erneuten Auffinden der Mittenfrequenz des Kreuzecho-Dopplers vorgesehen ist.

14. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittenfrequenz des Kreuzecho-Dopplers so steuerbar oder regelbar ist, dass eine gleichzeitige Auswertung von Eigen- und Kreuzechos möglich ist.

15. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel vorgesehen sind, um die Mittenfrequenz des Kreuzecho-Dopplers so zu steuern oder zu regeln, dass ein Übersprechen von Kreuzechos in den (Doppler-) Frequenzbereich der Eigenechos unterdrückt wird.

16. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Kreuzecho-Doppler zur Überwachung der Trägerfrequenzen der Trägerfrequenz-Oszillatoren (21, 22) als Diagnosefunktion vorgesehen ist.

17. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kreuzecho-Senderidentifikation anhand geschätzter Trägerfrequenz-Differenzen vorgesehen ist, die insbesondere auf Schätzungen der aktuellen Kreuzecho-Doppler-Mittelfrequenz, Schätzungen des ganzzahligen Teils des Dopplers von Trägerfrequenz-Differenz und Pulswiederholrate und der Kenntnis der aktuellen Pulswiederholrate beruhen.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich Pulskompression, z.B. Frequenz-Phasenmodulation, Intrapulskodierung, z.B. Pseudo-Noise-Kodierung, zur Erhöhung der Störfestigkeit und/oder Senderidentifikation eingesetzt wird.

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich ein für beide Radarsensoren (11, 12) synchroner Puls-Jitter eingesetzt wird.

FIG. 1

1 / 3

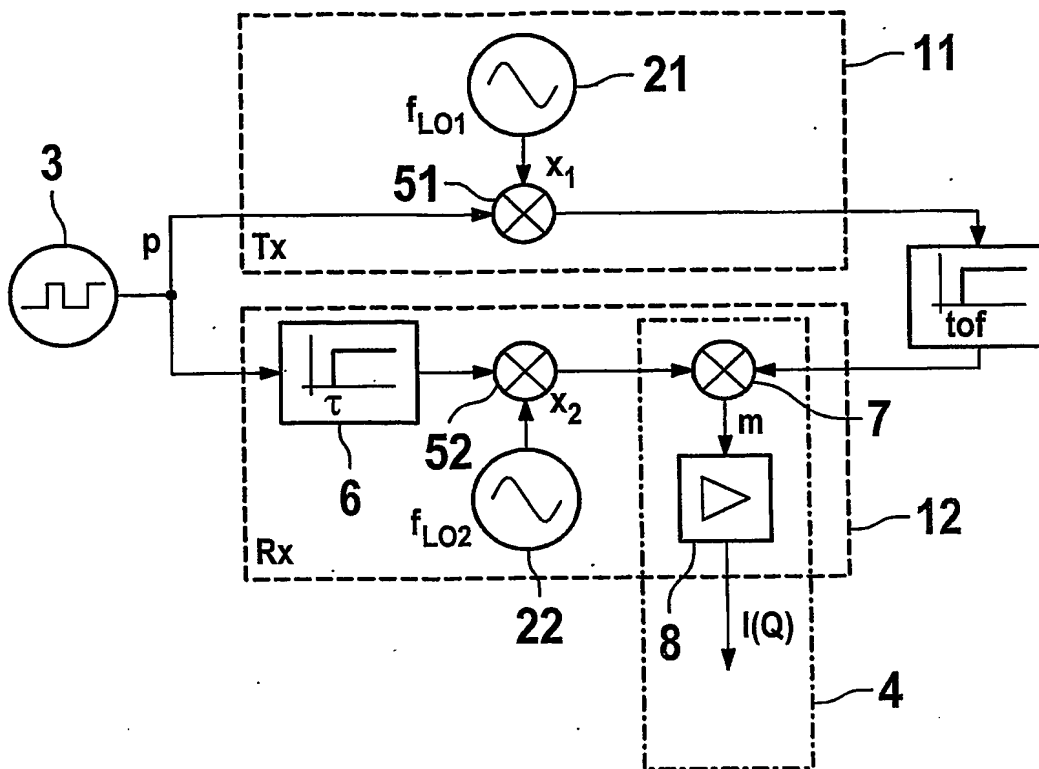


FIG. 2


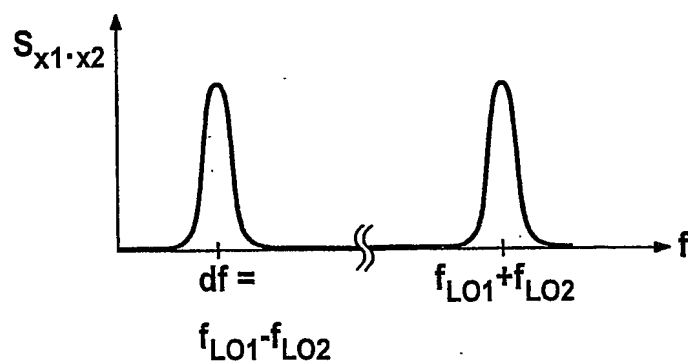


FIG. 3

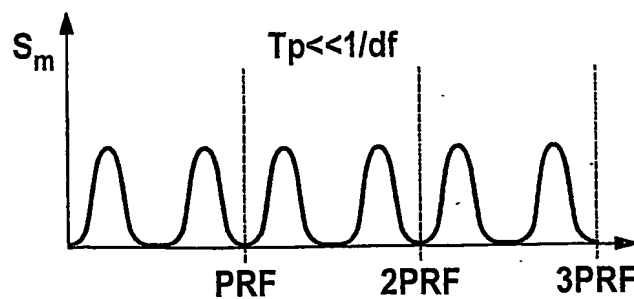

2 / 3

FIG. 4

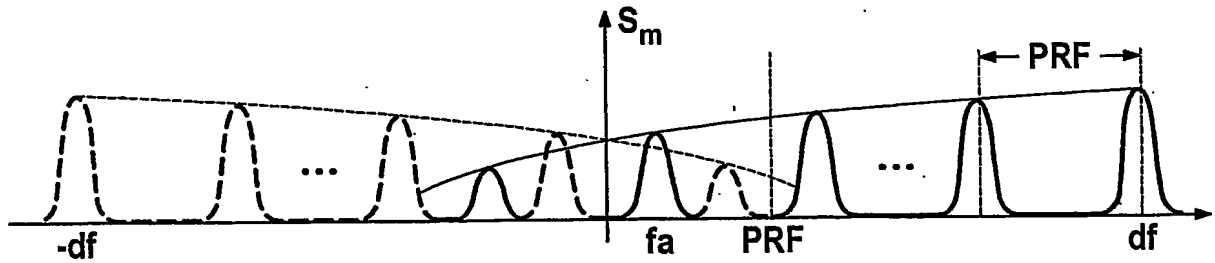


FIG. 5


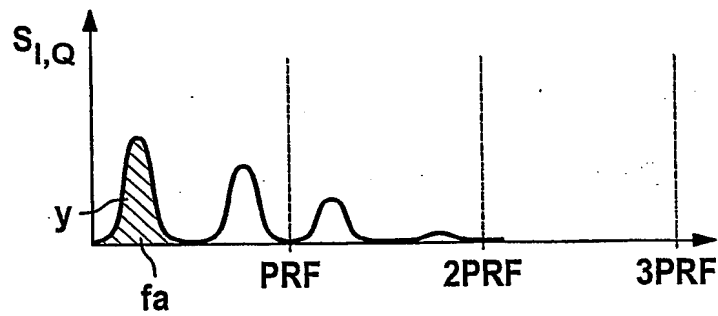


FIG. 6

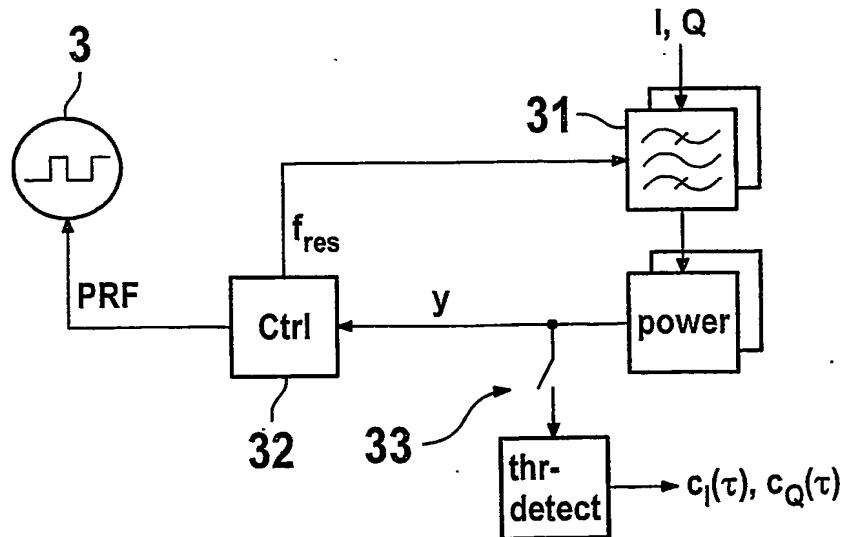

3 / 3

FIG. 7

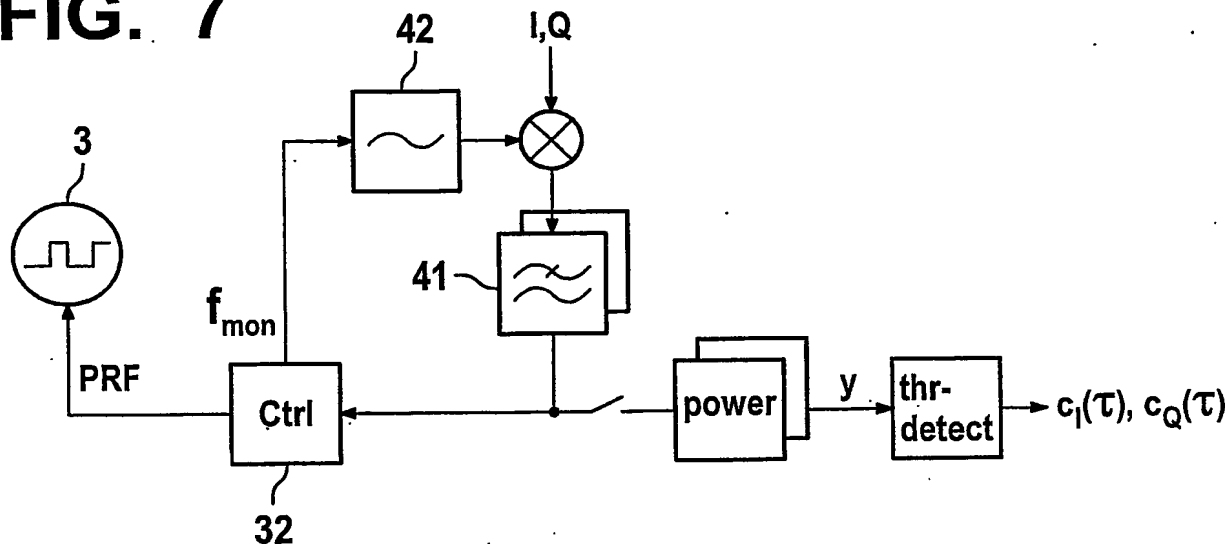


FIG. 8


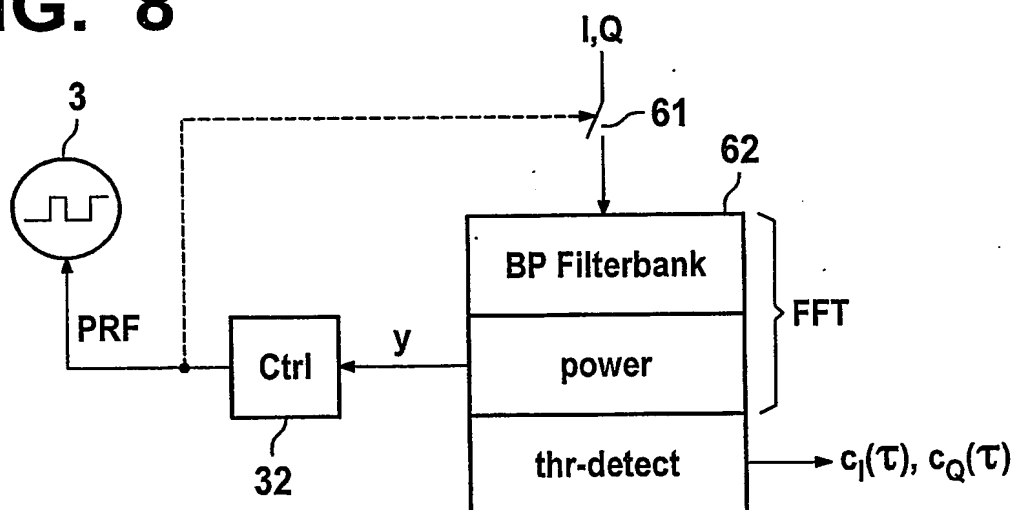


FIG. 9

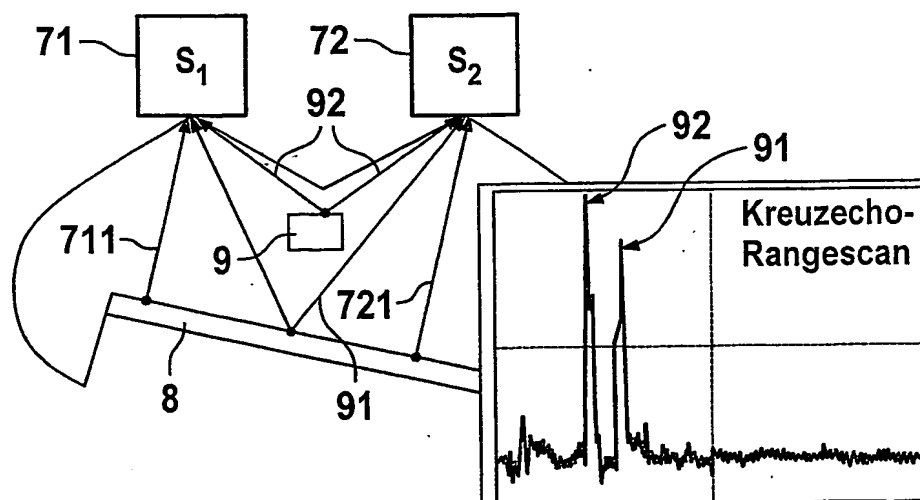

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/00051

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G01S13/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 446 678 A (HUGHES AIRCRAFT CO) 18 September 1991 (1991-09-18) abstract	1
A	page 3, column 3, line 40 -page 4, column 6, line 52; figures 1,2	2-12
X	DOREY J ET AL: "RIAS, RADAR A IMPULSION ET ANTENNE SYNTHETIQUE" ONDE ELECTRIQUE, EDITIONS CHIRON & C. PARIS, FR, vol. 69, no. 6, 1 November 1989 (1989-11-01), pages 36-44, XP000073623 ISSN: 0030-2430 abstract	1
A	page 36, paragraph I -page 43, paragraph VII; figures 1-12	2-10
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 May 2003

Date of mailing of the international search report

16/05/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Blondel, F

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/00051

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 604 503 A (FOWLER MARK L ET AL) 18 February 1997 (1997-02-18) abstract column 2, line 48 -column 12, line 3; figures 1-12 -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/00051

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0446678	A	18-09-1991	US 4994809 A	19-02-1991
			CA 2035811 A1	08-09-1991
			CA 2035811 C	04-10-1994
			DE 69128734 D1	26-02-1998
			DE 69128734 T2	30-04-1998
			EP 0446678 A2	18-09-1991
			JP 2651054 B2	10-09-1997
			JP 4220582 A	11-08-1992
<hr/>				
US 5604503	A	18-02-1997	NONE	
<hr/>				

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 G01S13/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

 Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 IPK 7 G01S

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 446 678 A (HUGHES AIRCRAFT CO) 18. September 1991 (1991-09-18) Zusammenfassung	1
A	Seite 3, Spalte 3, Zeile 40 -Seite 4, Spalte 6, Zeile 52; Abbildungen 1,2	2-12
X	DOREY J ET AL: "RIAS, RADAR A IMPULSION ET ANTENNE SYNTHETIQUE" ONDE ELECTRIQUE, EDITIONS CHIRON S.A. PARIS, FR, Bd. 69, Nr. 6, 1. November 1989 (1989-11-01), Seiten 36-44, XP000073623 ISSN: 0030-2430 Zusammenfassung	1
A	Seite 36, Absatz I -Seite 43, Absatz VII; Abbildungen 1-12 --- -/--	2-10

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. Mai 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

16/05/2003

 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Blondel, F

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 604 503 A (FOWLER MARK L ET AL) 18. Februar 1997 (1997-02-18) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 48 -Spalte 12, Zeile 3; Abbildungen 1-12 -----	1

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/00051

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0446678	A	18-09-1991	US	4994809 A	19-02-1991
			CA	2035811 A1	08-09-1991
			CA	2035811 C	04-10-1994
			DE	69128734 D1	26-02-1998
			DE	69128734 T2	30-04-1998
			EP	0446678 A2	18-09-1991
			JP	2651054 B2	10-09-1997
			JP	4220582 A	11-08-1992
<hr/>					
US 5604503	A	18-02-1997	KEINE		
<hr/>					